

渡り金具

Webなら制御機器23万点以上取扱い!

吉田電機工業

ショートバー



ココが
特長

UKシリーズ15、25、35向けショートバー

- 端子間の短絡用部品で、塩化ビニルコーティング処理により端子台への取り付け後、導通部分がむき出しにならないため安全に使用できます。
- センサーの接続時に共通線の渡りを取る場合に最適です。

在庫品


RoHS

仕様

材質	黄銅(ニッケルメッキ)
ディップ仕様	塩化ビニル
ディップ厚	0.8~1.0mm

外形図

(単位: mm)

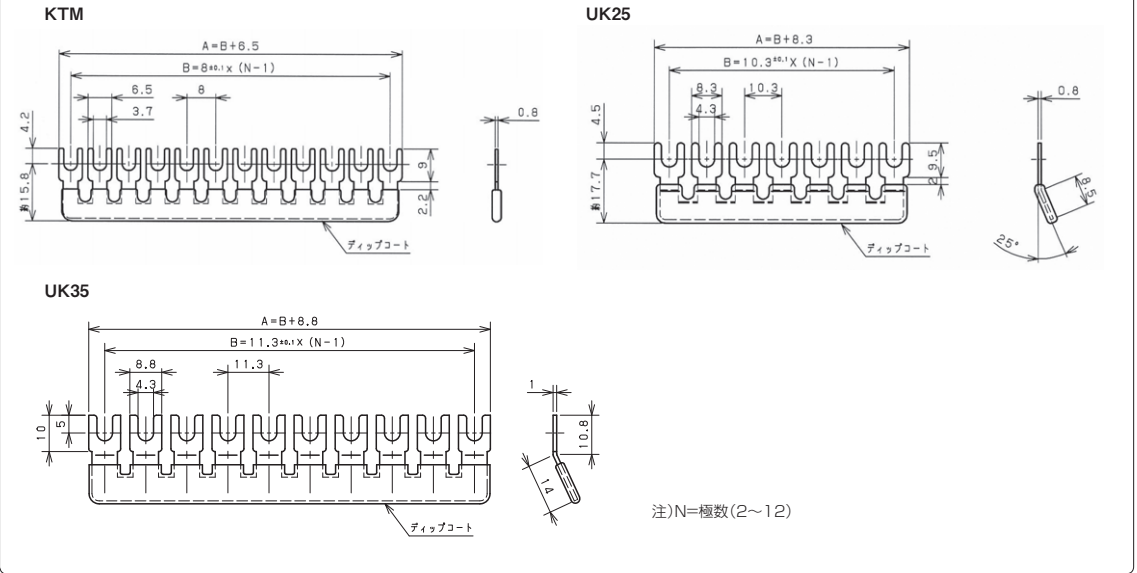

注)N=極数(2~12)



1個単位



Order
注文例

型番

KTM-2YC

型番	極数	カバー色	適合端子台	端子ピッチ	¥通常単価			
					1~3個	4~9個	10~19個	20個~
KTM-2YC	2	黒	UK15	8	210	200	190	180
KTM-3YC	3	黒			230	220	210	190
KTM-4YC	4	黒			270	260	250	230
KTM-6YC	6	黒			320	310	300	270
KTM-8YC	8	黒			360	350	340	310
KTM-10YC	10	黒			420	400	380	350
UK25-2YC	2	黒	UK25	10.3	240	230	220	200
UK25-3YC	3	黒			250	240	230	210
UK25-4YC	4	黒			270	260	250	230
UK25-6YC	6	黒			290	280	270	250
UK25-10YC	10	黒			340	330	320	290
UK35-2YC	2	黒			UK35	11.3	240	230
UK35-3YC	3	黒	270	260			250	230
UK35-4YC	4	黒	300	290			280	260
UK35-6YC	6	黒	360	350			340	310
UK35-10YC	10	黒	450	430			410	370