


ミスミ

## NA3UCR 高屈曲 UL/CE対応

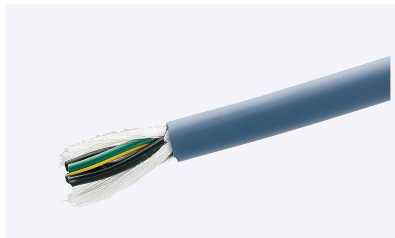

電気用品安全法を取得していません。

UL AWM VW-1 CE対応 c-UL 300V  
300V/500V 欧州規格 より線 細線化 導体 耐油 耐熱

**在庫品** **在庫 T**  
1~99m (5本まで) **巻末-9**  
2 日日出荷 当日出荷 ¥1,000/本  
100m **在庫 A**  
1 日日出荷 **巻末-9**  
翌日出荷 ¥500/本

**ココが特長** 300V UL・CE対応の可動電源ケーブル



ご注意

・欧州規格の定格電圧の表示方法についてはOP1677をご確認ください。  
・この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセストワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)  
※ケーブル在庫品は、指定サイズでのカットを行う為、キャンセル・返品はできませんのでご注意ください。  
※単価は全てm当りの単価です。  
単価計算方法  
[式：型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]  
※採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。

※詳細は、下記価格表内の通常出荷日をご覧ください  
※ストーク対象商品は下記価格表内の「T」もしくは「A」が対象となります。

**RoHS**  
**サンプル提供**  
P.1692

型番	AWGサイズ	芯数	全長 <sup>※1</sup> もしくは指定長	¥スライド単価			通常出荷日	¥通常単価		¥指定長単価				通常出荷日
				販売単位	1000m (100m×10 <sup>※2</sup> )	500m (100m×5 <sup>※2</sup> )		100m (巻×3本 <sup>※2</sup> )	100m (巻) ×1~2本	99~50m				
					ストーク <sup>※1</sup>	メートル単価 <sup>※1</sup>		メートル単価 <sup>※1</sup>		メートル単価 <sup>※1</sup>	ストーク <sup>※1</sup>	ストーク <sup>※1</sup>	ストーク <sup>※1</sup>	
NA3UCR	20	2	1000 (指定1m単位) 500 1000	184	191	201	207	在庫品	266	339	363	390	在庫品	
		3		245	255	268	276	在庫品	355	451	482	518	在庫品	
		4		297	310	326	336	在庫品	431	548	586	630	在庫品	
		6		535	556	586	604	在庫品	790	1,047	1,136	1,241	在庫品	
		8		711	740	779	804	在庫品	1,053	1,396	1,514	1,655	在庫品	
		10		859	894	941	971	在庫品	1,272	1,687	1,830	2,000	在庫品	
		12		1,037	1,079	1,137	1,173	在庫品	1,535	2,036	2,209	2,413	在庫品	
		16		1,229	1,279	1,347	1,390	在庫品	1,786	2,271	2,429	2,610	在庫品	
		20		1,491	1,553	1,634	1,687	在庫品	2,166	2,754	2,945	3,165	在庫品	
		30		2,609	2,715	2,860	2,951	T	1日目	4,754	6,066	6,066	6,066	T/A
	18	2	300	311	329	338	在庫品	436	560	601	649	在庫品		
		3	410	427	450	464	在庫品	607	805	873	954	在庫品		
		4	494	515	542	559	在庫品	727	950	1,026	1,114	在庫品		
		6	693	722	760	784	在庫品	1,021	1,342	1,451	1,579	在庫品		
		8	910	947	997	1,029	在庫品	1,345	1,784	1,935	2,115	在庫品		
		10	1,147	1,193	1,257	1,297	在庫品	1,696	2,249	2,440	2,666	在庫品		
		12	1,769	1,841	1,940	2,001	在庫品	2,617	3,471	3,766	4,115	在庫品		
		16	391	406	428	441	在庫品	573	750	810	880	在庫品		
		20	494	515	542	559	在庫品	727	950	1,026	1,114	在庫品		
		30	680	707	744	768	在庫品	1,012	1,364	1,488	1,637	在庫品		
	16	2	970	1,010	1,064	1,097	在庫品	1,425	1,864	2,012	2,186	在庫品		
		3	1,306	1,359	1,432	1,477	在庫品	1,914	2,481	2,671	2,891	在庫品		
		4	1,585	1,649	1,737	1,792	T	1日目	2,321	3,009	3,239	3,507	T/A	2日目
		6	2,570	2,675	2,817	2,907	T	1日目	4,683	5,976	5,976	5,976	T/A	2日目
8		583	608	640	660	在庫品	871	1,188	1,301	1,439	在庫品			
10		815	849	894	922	在庫品	1,220	1,663	1,822	2,014	在庫品			
12		975	1,014	1,069	1,103	在庫品	1,457	1,987	2,177	2,406	在庫品			
16		1,253	1,304	1,373	1,417	在庫品	2,267	2,913	2,913	2,913	在庫品			
14		2	583	608	640	660	在庫品	871	1,188	1,301	1,439	在庫品		
		3	815	849	894	922	在庫品	1,220	1,663	1,822	2,014	在庫品		
	4	975	1,014	1,069	1,103	在庫品	1,457	1,987	2,177	2,406	在庫品			
	6	1,253	1,304	1,373	1,417	在庫品	2,267	2,913	2,913	2,913	在庫品			

**ご注意** ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。  
 ※弊社の型番自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定ください。  
 ※1 ストークの対象品は価格の右欄の T または A で表記しております。  
 ※2 上記の単価は全てm当りの単価です。  
 単価計算方法[式：型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]  
 ※3 1000m及び500mでのご注文の場合、100m巻での納入とさせていただきます(1条もでのご注文は承ることができません)。



型番 - AWGサイズ - 芯数 - 長さ  
**NA3UCR - 20 - 2 - 10**

※( : 半角括弧、| : イチ、| : アイ、| : ゼロ、| : オー)などの記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認をお願いします。

電線・ケーブル

- 電力ケーブル
- 制御・計装ケーブル
- 電気・電子・通信機器用絶縁電線
- 機械用ロボットケーブル
- 省配線・ネットワークケーブル
- フラットケーブル
- カールコード
- 情報通信ケーブル
- 防災用警報用ケーブル
- エコ電線ケーブル
- 同軸ケーブル
- 電線・ケーブル(オプション・その他)
- カタログの見たとカタログ内用語解説
- 電線規格に関するガイド
- UL規格ケーブルについて(UL/リストケーブルのご案内)
- 電線取り扱いと選定について
- 電線の基本
- 電線の基本/電線の梱包形態について
- 電線構造に関するガイド
- 電線特性について
- 材質特性
- サンプル提供サービス